ZABEZPIECZENIE REGAŁÓW

URUS

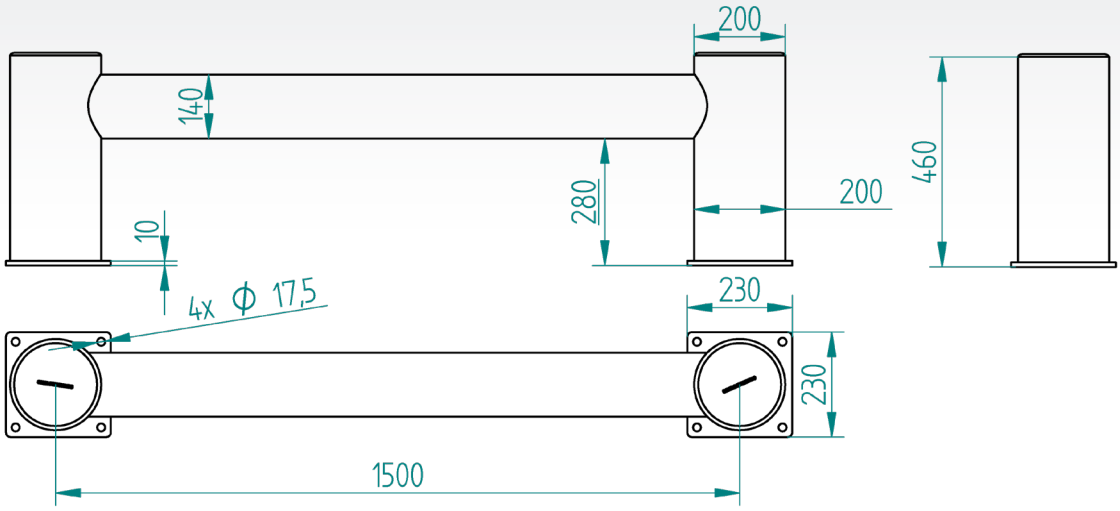

wytrzymałość

Materiał: tworzywo
polimerowe **Hard - Flexx™**
Kolor - słup RAL1021
- belki RAL9005
Słup H = 460 mm Ø 200 mm
Belki L_{MAX} = 1500 mm Ø 140 mm

Wymiar stopy 230 x 230 mm
Ciągi budowane z modułów
Kotwienie do posadzki przy
pomocy śrub do betonu M14
**Realizacja indywidualnych
zamówień**

6500 J uderzenie ∢90°

Hard-Flexx™
CONTEX EXPERTS

CONTEX EXPERTS Sp. z o.o. Sp.K.
biuro@contexexperts.eu
www.contexexperts.eu
ul. Tadeusza Brzozy 6
54-115 Wrocław
NIP: 8943102362
48 885 388 285